1A ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – SALA, POM. TECHN.
TYNK MINERALNY NA SIATCE Z WŁÓKNA SZKLANEGO 3 mm
STYROPIAN 8,0 cm
PUSTAKI GAZOBETONOWE 30,0 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 2,5 cm

1B ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – UMYWALNIE
TYNK MINERALNY NA SIATCE Z WŁÓKNA SZKLANEGO 3 mm
STYROPIAN 8,0 cm
PUSTAKI GAZOBETONOWE 30,0 cm
PŁYTKI CERAMICZNE DO WYS. 2,0m 2,5 cm

1C ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – POM. SOCJALNE
TYNK MINERALNY NA SIATCE Z WŁÓKNA SZKLANEGO 3 mm
STYROPIAN 8,0 cm
PUSTAKI GAZOBETONOWE 48,0 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 2,5 cm

1D ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – UMYWALNIE
TYNK MINERALNY NA SIATCE Z WŁÓKNA SZKLANEGO 3 mm
STYROPIAN 8,0 cm
PUSTAKI GAZOBETONOWE 48,0 cm
PŁYTKI CERAMICZNE DO WYS. 2,0m 2,5 cm

1E ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – PYLONY
KASETY ELEWACYJNE NA PODKONSTRUKCJI STALOWEJ 15,0 cm
STYROPIAN 8,0 cm
PUSTAKI GAZOBETONOWE 30,0 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 2,5 cm

1F ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – UMYWALNIE
TYNK MINERALNY NA SIATCE Z WŁÓKNA SZKLANEGO 3 mm
STYROPIAN 8,0 cm
PUSTAKI GAZOBETONOWE 48,0 cm
PRZESTRZEŃ NA INSTALACJE 4,0 cm
WEŁNA MINERALNA MIĘDZY KONSTRUKCJĄ 4,0 cm
SŁUPKI I RYGLE STALOWE 5,0 cm
2x PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA 2,5 cm
PŁYTKI CERAMICZNE DO WYS. 2,0m 1,0 cm

1G ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – HOL
TYNK MINERALNY NA SIATCE Z WŁÓKNA SZKLANEGO 3 mm
STYROPIAN CIEPŁY 13,0 cm
ŚCIANA ŻELBETOWA WG PT KONSTRUKCJI 25,0 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 2,5 cm

1H ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – ODZIELENIA P.POŻ. REI120
TYNK MINERALNY NA SIATCE Z WŁÓKNA SZKLANEGO 3 mm
WEŁNA MINERALNA 8,0 cm
PUSTAKI GAZOBETONOWE 48,0 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 2,5 cm

1I ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – ODZIELENIA P.POŻ. EI60
TYNK MINERALNY NA SIATCE Z WŁÓKNA SZKLANEGO 3 mm
WEŁNA MINERALNA 8,0 cm
PUSTAKI GAZOBETONOWE 30,0 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 2,5 cm

1J ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – ODZIELENIA P.POŻ. REI120
TYNK MINERALNY NA SIATCE Z WŁÓKNA SZKLANEGO 3 mm
WEŁNA MINERALNA 12,0 cm
PUSTAKI GAZOBETONOWE 48,0 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 2,5 cm

1K ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – ODZIELENIA P.POŻ. REI120
TYNK MINERALNY NA SIATCE Z WŁÓKNA SZKLANEGO 3 mm
WEŁNA MINERALNA 12,0 cm
PUSTAKI GAZOBETONOWE 36,0 cm
TYNK CIENKOWARSTWOWY 1,0 cm

2A ŚCIANA WEWNĘTRZNA
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 2,5 cm
CEGŁA PEŁNA 25,0 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 2,5 cm

2B ŚCIANA WEWNĘTRZNA – EI15
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 2,5 cm
CEGŁA PEŁNA 25,0 cm
PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE NA KLEJU 2,5 cm

2C ŚCIANA WEWNĘTRZNA
PŁYTKI CERAMICZNE DO WYS. 2,0m 1,0 cm
2x PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA WODOODPORNA 2,5 cm
SŁUPKI I RYGLE STALOWE 5,0 cm
PRZESTRZEŃ NA INSTALACJE 5,0 cm
CEGŁA PEŁNA 25,0 cm
PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE NA KLEJU 2,5 cm

2D ŚCIANA WEWNĘTRZNA – EI15
PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE NA KLEJU 2,5 cm
CEGŁA PEŁNA 25,0 cm
PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE NA KLEJU 2,5 cm

2E ŚCIANA WEWNĘTRZNA – EI15
PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE NA KLEJU 2,5 cm
CEGŁA PEŁNA 25,0 cm
PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE NA KLEJU 2,5 cm
PŁYTKI CERAMICZNE DO WYS. 2,0m 1,0 cm

3A ŚCIANA WEWNĘTRZNA
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 2,5 cm
CEGŁA PEŁNA 12,0 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 2,5 cm

3B ŚCIANA WEWNĘTRZNA
PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA 1,25 cm
SŁUPKI I RYGLE STALOWE 7,5 cm
WEŁNA MINERALNA MIĘDZY KONSTRUKCJĄ 8,0 cm
PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA 1,25 cm

3C ŚCIANA WEWNĘTRZNA
PŁYTKI CERAMICZNE DO WYS. 2,0m 1,0 cm
2x PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA WODOODPORNA 2,5 cm
SŁUPKI I RYGLE STALOWE 7,5 cm
WEŁNA MINERALNA MIĘDZY KONSTRUKCJĄ 8,0 cm
PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA 1,25 cm

3D ŚCIANA WEWNĘTRZNA
PŁYTKI CERAMICZNE DO WYS. 2,0m 1,0 cm
2x PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA WODOODPORNA 2,5 cm
SŁUPKI I RYGLE STALOWE 7,5 cm
WEŁNA MINERALNA MIĘDZY KONSTRUKCJĄ 8,0 cm
2x PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA WODOODPORNA 2,5 cm
PŁYTKI CERAMICZNE DO WYS. 2,0m 1,0 cm

3E ŚCIANA WEWNĘTRZNA
PŁYTKI CERAMICZNE DO WYS. 2,0m 1,0 cm
2x PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA WODOODPORNA 2,5 cm
SŁUPKI I RYGLE STALOWE 5,0 cm
PRZESTRZEŃ NA INSTALACJE 5,0–10,0 cm
WEŁNA MINERALNA MIĘDZY KONSTRUKCJĄ 8,0 cm
SŁUPKI I RYGLE STALOWE 5,0 cm
2x PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA 2,5 cm

3F ŚCIANA WEWNĘTRZNA
PŁYTKI CERAMICZNE DO WYS. 2,0m 1,0 cm
2x PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA WODOODPORNA 2,5 cm
SŁUPKI I RYGLE STALOWE 5,0 cm
PRZESTRZEŃ NA INSTALACJE 5,0–10,0 cm
SŁUPKI I RYGLE STALOWE 5,0 cm
2x PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA WODOODPORNA 2,5 cm
PŁYTKI CERAMICZNE DO WYS. 2,0m 1,0 cm

3G ŚCIANA WEWNĘTRZNA KLATKI SCHODOWEJ
PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA 1,25 cm
SŁUPKI I RYGLE STALOWE 5,0 cm

3H ŚCIANA WEWNĘTRZNA
2x PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA OGNIOCHRONNA 2,5 cm
SŁUPKI I RYGLE STALOWE 7,5 cm
WEŁNA MINERALNA MIĘDZY KONSTRUKCJĄ 8,0 cm
2x PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA OGNIOCHRONNA 2,5 cm

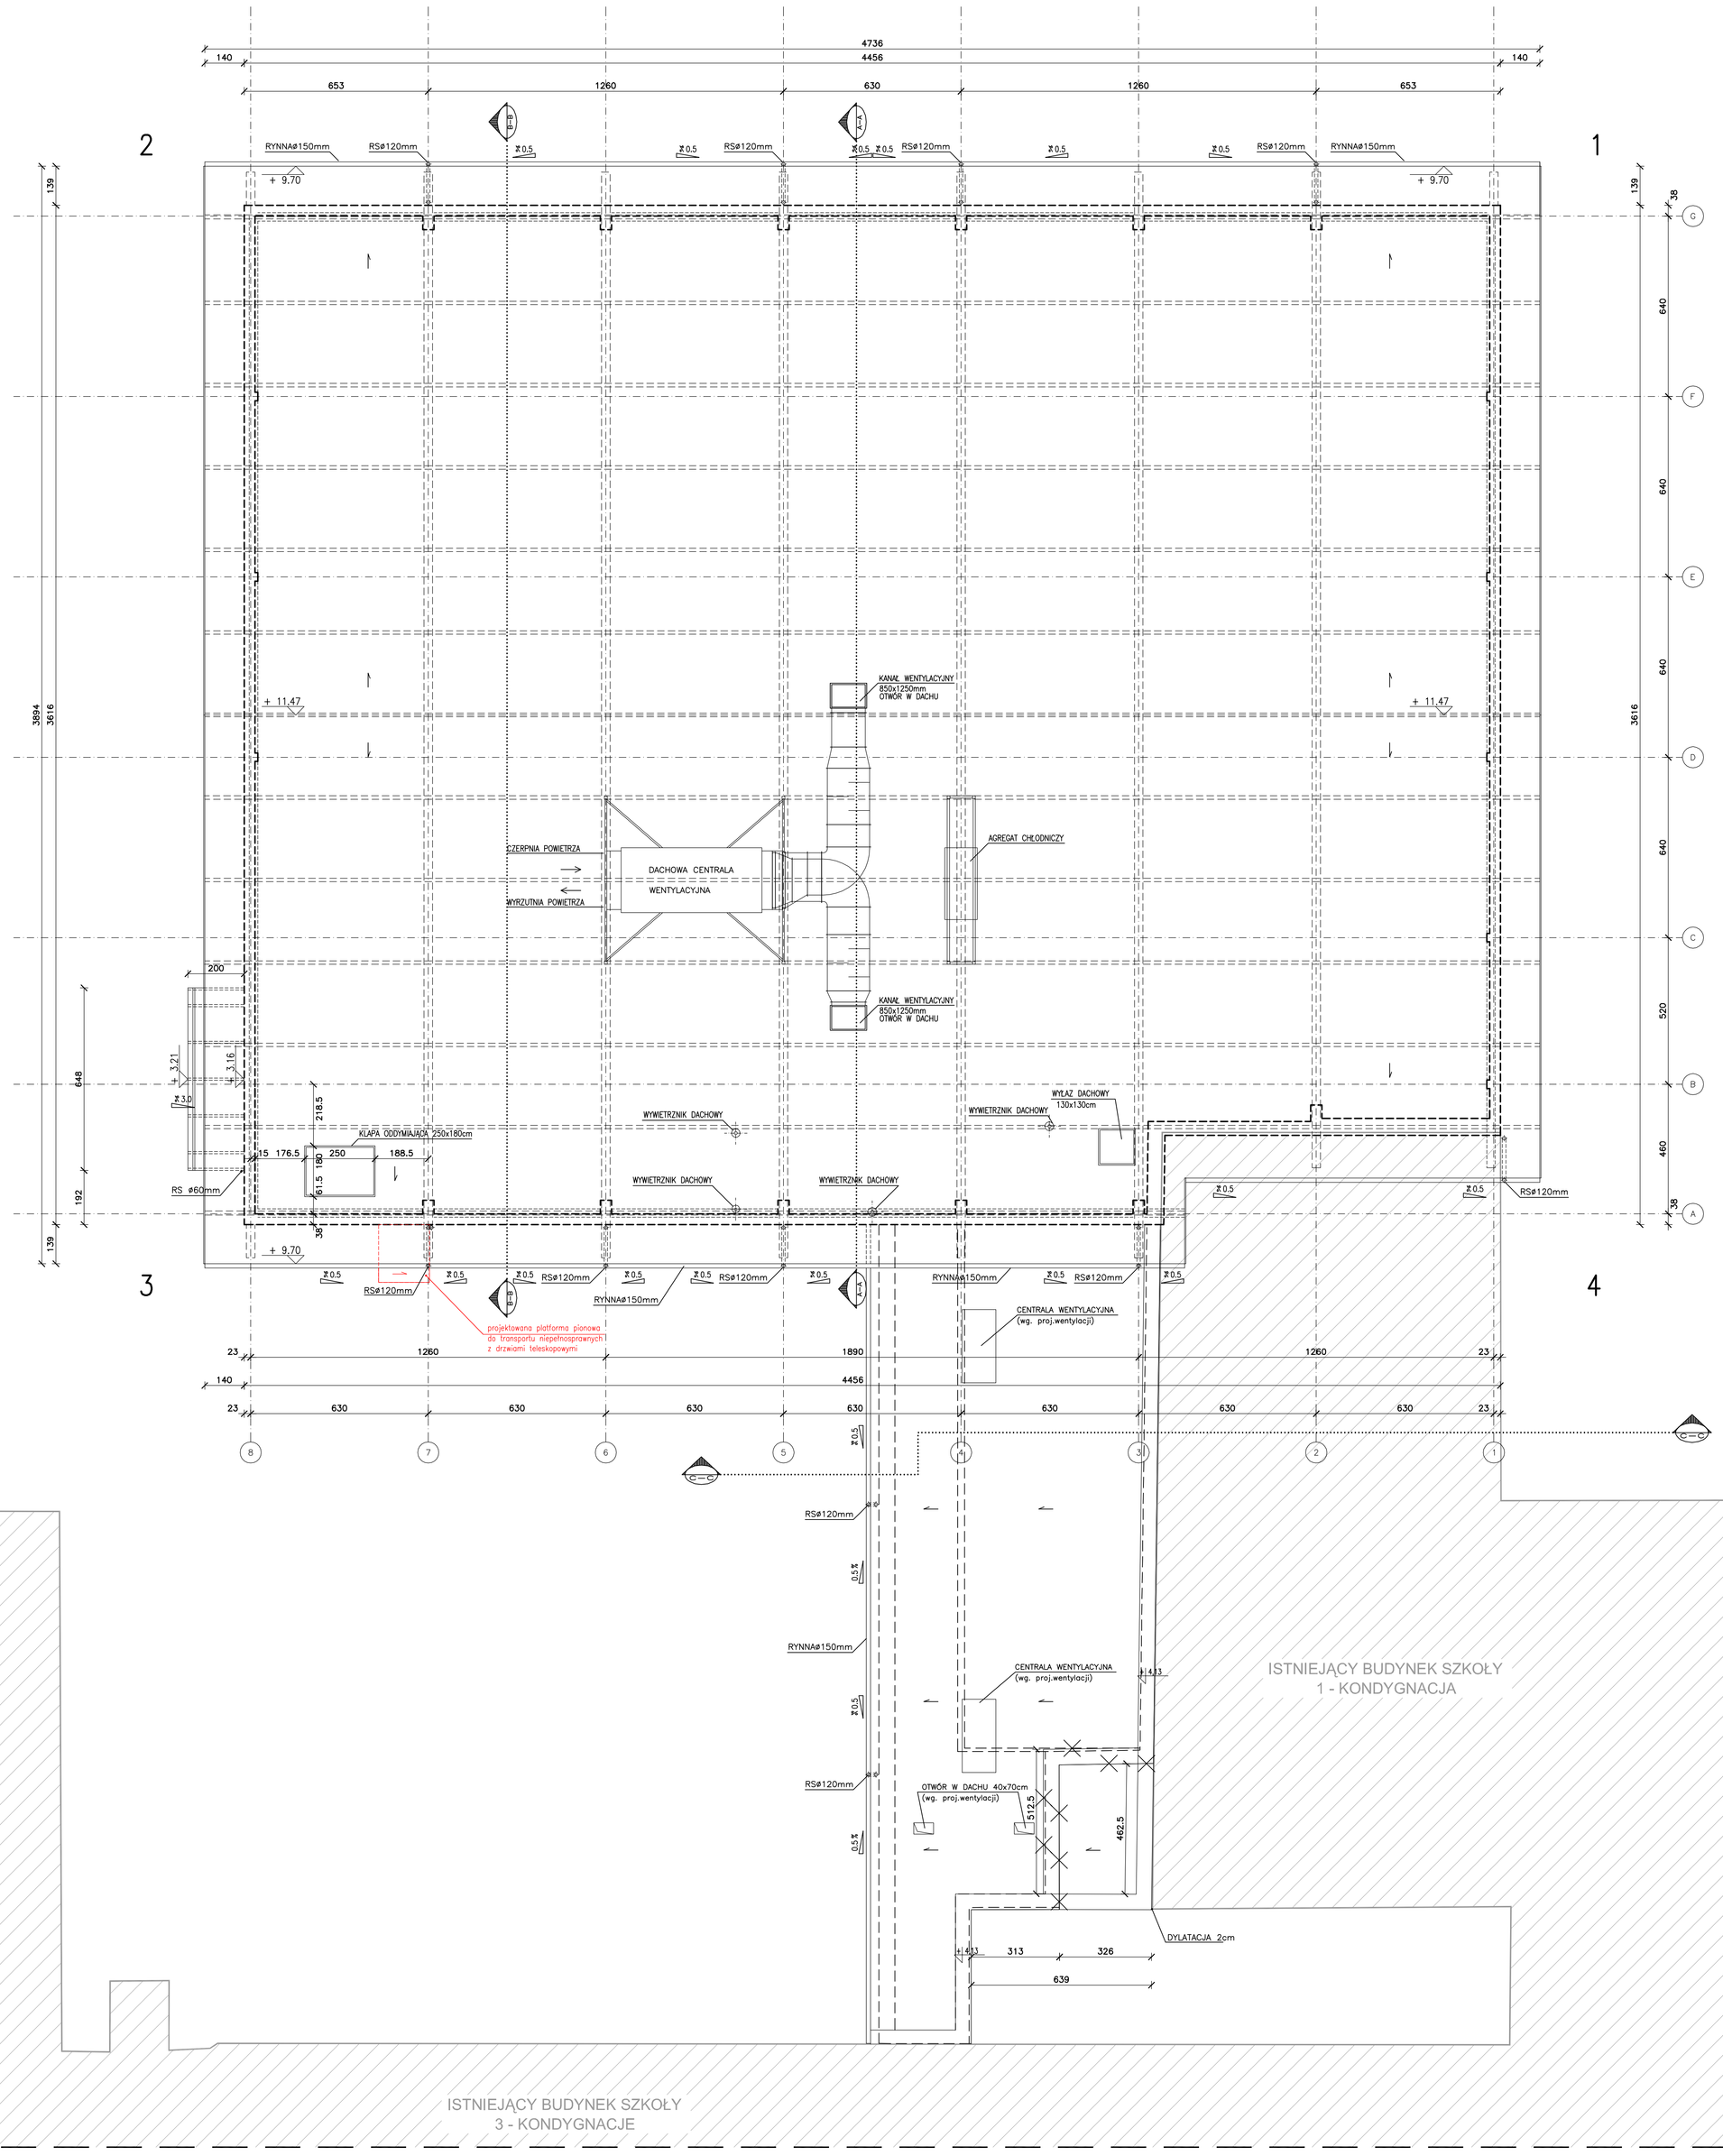

LEGENDA:

- ±0.00 / −0.06 — RZĘDNA POZIOMU WYKOŃCZONEGO / RZĘDNA POZIOMU KONSTRUKCYJNEGO
- SKALA 1:20 / RYS.A06 — SKALA DETALU / NUMER RYSUNKU
- B–B / RYS.A06 — OZNACZENIE PRZEKROJU / NUMER RYSUNKU
- 1.0 / 11.65 — NUMER POMIESZCZENIA / NAZWA POMIESZCZENIA / RODZAJ POSADZKI / POWIERZCHNIA
- O1 — SYMBOL OKNA, PRZESZKLENIA LUB KRATY
- 1 — SYMBOL RODZAJU PRZEGRODY PIONOWEJ
- A — SYMBOL RODZAJU PRZEGRODY POZIOMEJ
- 3.0% — SYMBOL SPADKU POWIERZCHNI
- +8.68 — RZĘDNA POZIOMU
- +4.34 — RZĘDNA POZIOMU WYKOŃCZONEGO
- +4.12 — RZĘDNA POZIOMU KONSTRUKCYJNEGO
- H — SYMBOL HYDRANTU WEWNĘTRZNEGO
- G — SYMBOL GAŚNICY
- SYMBOL POMIESZCZEŃ PRZYSTOSOWANYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
- E — SYMBOL TABLICY ROZDZIELCZEJ ELEKTRYCZNEJ
- G — SYMBOL GAZOWEGO PUNKTU REDUKCYJNEGO

RYSUNEK ZAMIENNY

Generalny projektant:	mp project — modern structure design & consultancy; ul. Rolicka 134, 30-410 Kraków; tel. +48 12 401 32 20; e-mail: biuro@mpproject.pl; ALIOR BANK Oddz. Kraków ul. Kamieńska 29 Nr. Konta: 18 2490 0005 0000 4500 8105 5217; Regon: 120271959 NIP: 679-242-30-90	Projektant	MARKA — PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA s.c. J.GĄSIOROWSKI T.KOZŁOWSKI; 24-100 PUŁAWY ul. PUSTA 8/U3; TEL 81-8865936 81-5651797
Nazwa inwestycji:	HALA SPORTOWA PRZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. W. BRONIEWSKIEGO		
Inwestor:	POWIAT ŚWIDNICKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		
Adres inwestycji:	ŚWIDNIK UL. OKULICKIEGO 13 DZ. NR EW. 1186		
Branża:	ARCHITEKTURA		
Faza:	PROJEKT BUDOWLANY		
Projektant	mgr inż. arch. Janusz Gąsiorowski UPR. 625/Lb/88	Data	STYCZEŃ 2017
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Tomasz Kozłowski UPR. 2659/Lb/94		
Autor projektu typowego:	mgr inż. arch. GRZEGORZ MIĄSKO UPR. 128/99 (Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej)	Data projektu typowego:	STYCZEŃ 2014
Weryfikator projektu typowego:	mgr inż. arch. AGNIESZKA MIĄSKO UPR. 129/99 (Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej)		
Opracowanie projektu typowego:	mgr inż. arch. GRZEGORZ MIĄSKO		
Nazwa rysunku:	RZUT DACHU	Skala:	1:100
		Numer rysunku:	A-03